

スーパーホイル® SUPERFOIL™

CPPシート：Eシリーズ



CPP sheet : E series

1 特長 FEATURES

スーパーホイル®EシリーズはGMP管理の下で押出成形により作られるCPPシートです。一般グレードに加え、遮光性、防湿性を付与したグレードを取り揃えております。

SUPERFOIL™ E series is manufactured by extrusion utilizing GMP are CPP sheets, and has various grades: Light-shading and damp-proof properties etc. In addition to regular grade.

2 グレード一覧 GRADE LIST

層構成 Layer composition	グレード Grade	色調 Color	厚さ(mm) Thickness	透湿度 (g/m ² /24hr) Moisture permeability	特長 Features
PP  1層 Single layer	EO025NA	クリア Clear	0.25	0.87	一般タイプ Regular type
	EO030NA	クリア Clear	0.30	0.75	一般タイプ Regular type
PP  PP PP 3層 Three-layer	EE025NA	クリア Clear	0.25	0.78	一般タイプ Regular type
	EE030NA	クリア Clear	0.30	0.72	一般タイプ Regular type
	EG030NA	クリア Clear	0.30	0.55	高防湿タイプ High moisture barrier type
	EH030NA	クリア Clear	0.30	0.80	耐衝撃タイプ Improved impact strength type
	EO030CL	クリア Clear UV	0.30	0.73	遮光タイプ Light shading type
	EBO30OR	オレンジ Orange UV	0.30	0.58	遮光タイプ Light shading type
	EBO30PE	パーシモン Persimmon UV	0.30	0.59	遮光タイプ Light shading type
	EBO30RE	レッド Red UV	0.30	0.58	遮光タイプ Light shading type

スーパーホイル® SUPERFOIL™

バイオマス系シート: B シリーズ

Bioplastics sheet : B series




1 特長 FEATURES

スーパーホイル®Bシリーズは、植物由来原料を用いたPTPシートです。
SUPERFOIL™ B series is PTP sheet using plant derived materials.

2 グレード一覧 GRADE LIST

層構成 Layer composition	グレード Grade	色調 Color	厚さ(mm) Thickness	透湿度 (g/m ² /24hr) Moisture permeability	特長 Features
<p>PP Biomass PP 3層 Three-layer</p>	BA030NA	クリア Clear	0.3	0.42	バイオマス度 50% Containing biomass 50%

ビニホイル® スーパーホイル® 透湿度データ一覧 VINYFOIL™ SUPERFOIL™ Moisture permeability list

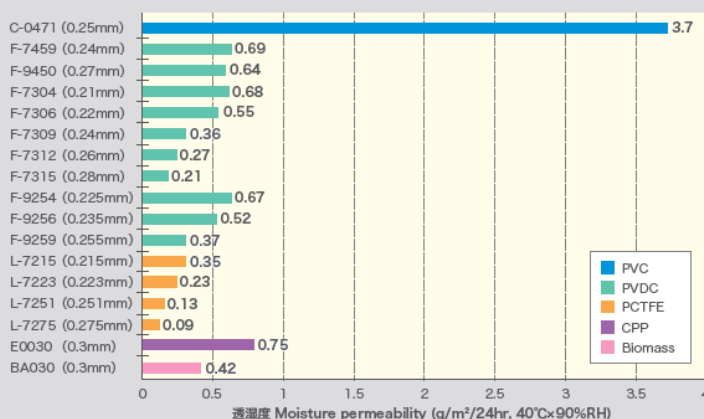

※測定方法: C-0471 (0.25mm): JIS Z 0208
その他: JIS K 7129B

Test method of water vapor permeability: C-0471 (0.25mm): JIS Z 0208
Others: JIS Z 7129B