

METABLEN™

S-2100

三菱ケミカル株式会社
ポリマーズ & コンパウンズ/MMA
コーティング & アディティブス 本部
機能性添加剤事業部

本資料の記載内容は、本製品の適用結果を保証するものではありません。
本資料の使用例、文章等はいかなる特許にも侵害しないことを保証するものではありません。
ご使用に当たっては、目的・用途に対応する法規制・製品の安全性等の確認を行って下さい。

METABLEN S-2100: 衝撃強度改質剤(高発色グレード)

METABLEN S-2100(高発色グレード)は**衝撃強度と発色性のバランス**に優れたグレードです。
METABLEN S-2100 は**耐候性・耐薬品性**にも優れ、**塗装レス**を可能にします。

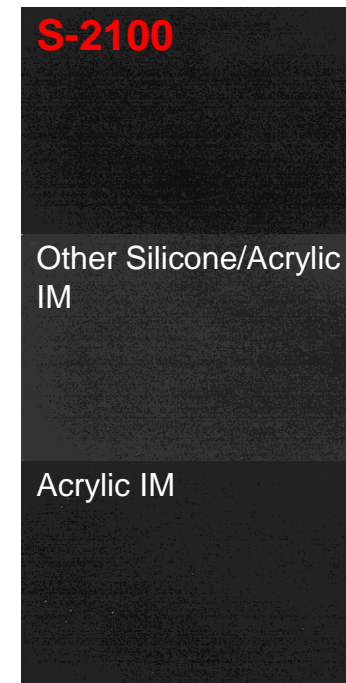
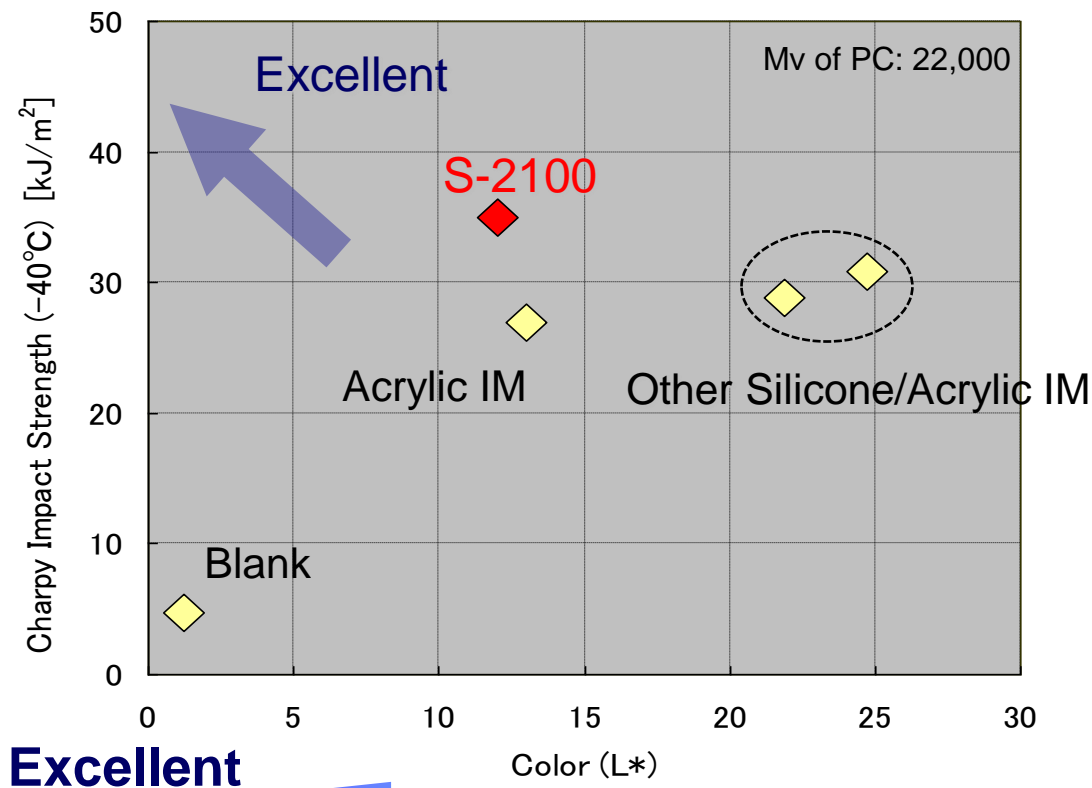


Fig. Colorability - Charpy impact strength balance of S-2100.

PC/impact modifier/carbon black=100/10/0.1
PC: MFR=15g/10min (ISO1133, 300°C, 1.2 kgf)

- 機能提案: 低温耐衝撃, 耐候性, 耐湿熱性, 発色性
- 適用樹脂: PC, PC polymer alloy, PVC 等.
- 推奨用途: 自動車部材, 電気・電子機器, OA・スマートフォン筐体, 雑貨等