

STERAPORE™ 5500 Series(PVDF)モジュール仕様表

【仕様表】

型式	使用エレメント	エレメント枚数 (枚)	有効膜面積 (m ²)	モジュール重量 乾燥 (kg)	最低水深 (m)
55M0250FF	55E0025SA	10	250	400	3.0
55M0500FF		20	500	600	3.0
55M0750FF		30	750	800	3.0
55M1000FF		40	1,000	1,000	3.0
55M1500FF		60	1,500	1,550	3.0


【寸法表】

型式	使用エレメント	モジュール最大寸法 (mm)			接続部口径		参考図
		厚さ	巾	高さ	処理水出口	空気入り口	
		A	B	C	D	E	
55M0250FF	55E0025SA	1,524	940	2,798	65A	80A	①
55M0500FF		1,524	1,390	2,798	65A	80A	
55M0750FF		1,524	1,870	2,798	65A	80A	
55M1000FF		1,524	2,320	2,798	65A	80A	
55M1500FF		1,524	3,416	2,798	65A	80A	
							—*

* : 参考図が異なります。詳しくはお問い合わせください。

製品の形状、仕様等は改良のため予告なく変更されることがあります。

<モジュールイラスト>

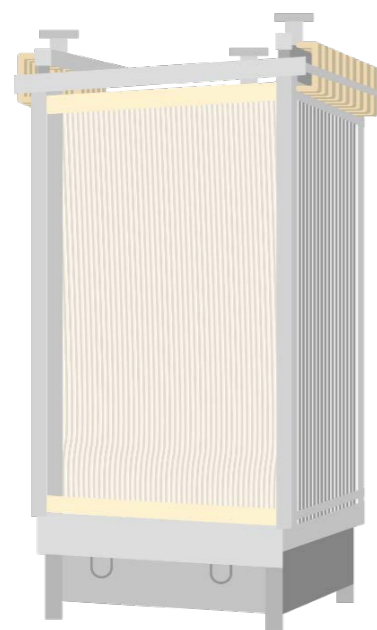

<参考図①>

