

### STERAPORE™ 5600Series(PVDF)モジュール仕様表

【仕様表】

型式	使用エレメント	エレメント枚数 (枚)	有効膜面積 (m <sup>2</sup> )	モジュール重量 乾燥 (kg)	最低水深 (m)
56M0400FF	56E0040SA	10	400	400	3.0
56M0800FF		20	800	600	3.0
56M1200FF		30	1,200	800	3.0
56M1600FF		40	1,600	1,000	3.0
56M2400FF		60	2,400	1,550	3.0


【寸法表】

型式	使用エレメント	モジュール最大寸法 (mm)			接続部口径		参考図
		厚さ	巾	高さ	処理水出口	空気入り口	
		A	B	C	D	E	
56M0400FF	56E0040SA	1,524	940	2,798	65A	80A	①
56M0800FF		1,524	1,390	2,798	65A	80A	
56M1200FF		1,524	1,870	2,798	65A	80A	
56M1600FF		1,524	2,320	2,798	65A	80A	
56M2400FF		1,524	3,416	2,798	65A	80A	-*

\* : 参考図が異なります。詳しくはお問い合わせください。

製品の形状、仕様等は改良のため予告なく変更されることがあります。

<モジュールイラスト>

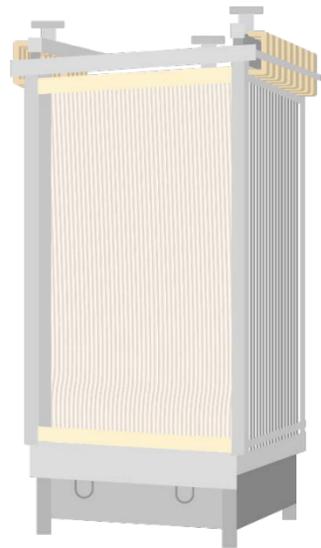

<参考図①>

