

STERAPORE™ 7600 Series(PVDF) モジュール仕様表

【仕様表】

型式	使用エレメント	エレメント枚数 (枚)	有効膜面積 (m ²)	モジュール重量 (kg)	最低水深 (m)
76M0400FP	76E0040SA	10	400	400	2.5
76M0800FP		20	800	600	2.5
76M1200FP		30	1,200	800	2.6
76M1600FP		40	1,600	1,000	2.6
76M2400FP		60	2,400	1,550	2.6


【寸法表】

型式	使用エレメント	モジュール最大寸法 (mm)			接続部口径		参考図
		厚さ	巾	高さ	処理水出口	空気入り口	
		A	B	C	D	E	
76M0400FP	76E0040SA	1,524	921	2,598	65A	50A	①
76M0800FP		1,524	1,371	2,598	65A	50A	
76M1200FP		1,524	1,895	2,628	65A	80A	
76M1600FP		1,524	2,345	2,628	65A	80A	
76M2400FP		1,524	3,396	2,678	65A	80A	
							-*

製品の形状、仕様等は改良のため予告なく変更されることがあります。

* : 参考図が異なります。詳しくはお問い合わせください。

<モジュールイラスト>

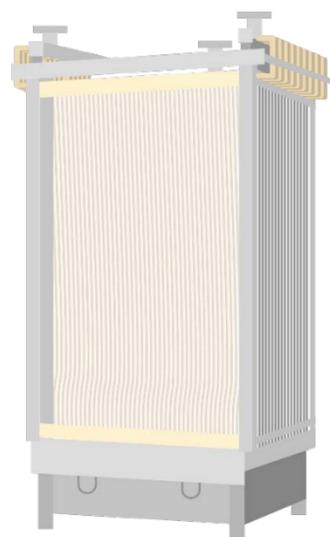

<参考図①>

