
METABLENTM S-2200

三菱ケミカル株式会社 ポリマーズ & コンパウンズ/MMA コーティング & アディティブス 本部 機能性添加剤事業部

本資料の記載内容は、本製品の適用結果を保証するものではありません。 本資料の使用例、文章等はいかなる特許にも侵害しないことを保証するものではありません。 ご使用に当たっては、目的・用途に対応する法規制・製品の安全性等の確認を行って下さい。

METABLEN S-2200:衝撃強度改質剤(PA, PEs系樹脂用グレード)

METABLEN S-2200(PA, PEs系樹脂用グレード)はシェルにエポキシ基を持つ衝撃強度改質剤です。 エポキシ基がマトリクス樹脂と反応してS-2200(ゴム成分)と樹脂との界面強度を向上させることで 衝撃強度が向上します。

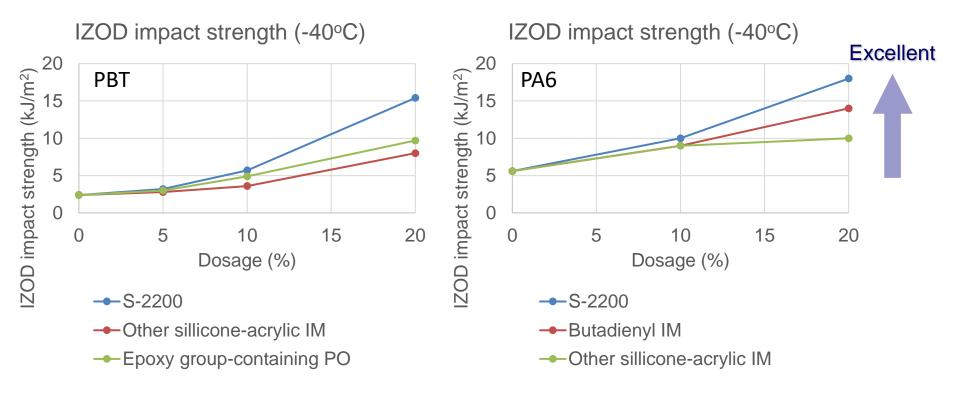

Test piece: 1/8 inch thickness, mold-notched (set value)

- 機能提案: 低温耐衝擊, 耐候性, 耐薬品性, 熱安定性, 耐湿熱性

- **適用樹脂:** PA, PBT 等.

- 推奨用途: 自動車部材, 電気・電子機器, OA・スマートフォン筐体, 雑貨等